


## K BOND

ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม เคนอนด์



ใช้ได้กับผนัง  
ได้ทุกชนิด

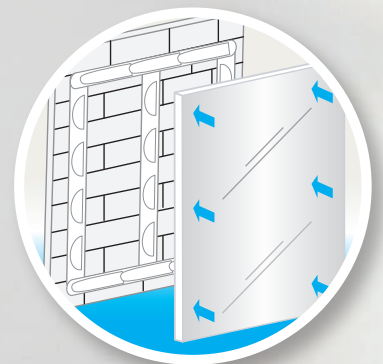

ติดตั้งใหม่  
ได้ฉับไว



Resistant

ทนทานเทียบเท่า  
ผนังเดิม

# K BOND

## คอนอฟ เคนอนด์

ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม คอนอฟ เคนอนด์ ใช้ในการปิดทับผนังทุกชนิดด้วยแผ่นยิปซัม ใช้ได้กับผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังคอนกรีตและผนังสำเร็จรูปอื่นๆ เพื่อทดแทนการฉาบปูนชั้นนอตผสมทราย สะดวก รวดเร็ว ไม่ลอะเทอะ ได้ผนังที่เรียบเนียน ทนทาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติผนังได้ตามต้องการจากประเภทของแผ่นยิปซัมที่ติดตั้ง เช่น ช่วยเพิ่มค่าการกันเสียงจากภายในและภายนอกอาคาร ช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ทำให้ห้องเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าไฟ หรือช่วยเพิ่มค่าการกันไฟของผนังเพื่อความปลอดภัยในกรณีเพลิงไหม้ และยังสามารถใช้แก้ปัญหาความไม่ได้ระดับของผนังเดิมได้อีกด้วย

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปริมาณบรรจุต่อถุง	25 กิโลกรัม
อัตราส่วนผสม (ปูนต่อน้ำ)	ปูน 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน
ระยะเวลาการทำงาน	60 นาที
พื้นที่การใช้งาน	6 ตร.ม.*
อายุการเก็บรักษา (กรณียังไม่เปิดถุง)	6 เดือน

\* ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่เลือกใช้

## จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ปิดทับบนผนังเดิมได้ทุกชนิด
- ติดผนังใหม่ได้ฉับไว ทนทานเทียบเท่าผนังเดิม
- เพิ่มประสิทธิภาพผนังได้ตามคุณสมบัติของแผ่นยิปซัมที่เลือกใช้

## การเก็บรักษา

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่ร่ม ปราศจากความชื้น อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียสและวางถุงให้อยู่สูงกว่าระดับพื้นห้ามโดนน้ำหรือละอองน้ำ

## ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ปูนกาวติดแผ่นยิปซัมในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 45 องศาเซลเซียส



# K BOND

## ขั้นตอนการติดตั้ง



1. ทำความสะอาดผนังบริเวณที่จะติดตั้ง และกำหนดระยะติดตั้ง ให้ได้ระดับที่ต้องการ



2. ฉาบปูนกาวบางๆเป็นแนวตั้ง ห่างกันทุกๆ 60 ซม. เพื่อรองรับการขึ้นลูกปูน



3. ขึ้นลูกปูนกว้าง 5 ซม. ยาว 25 ซม. หน้า 3 ซม. แล้วติดตั้งตาม แนวตั้งโดยเว้นระยะห่างพอประมาณ ฉาบลูกปูนเป็นแนวยาวบริเวณหัวและท้ายแผ่นโดยให้ห่างจากขอบบนล่าง 5 ซม.



4. ติดแผ่นยิปซัมทับแนวปูนที่เตรียมไว้ และใช้ไม้สามเหลี่ยมกดให้ได้ระดับที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทำการฉาบและทาสี (หากติดตั้งผนังสูงกว่า 2.4 เมตร ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อน ติดระดับถัดไป)



# KNAUF ประเทศไทย



## ที่ตั้งสำนักงานคณอฟ

บริษัท คณอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต  
ชั้นที่ 9, 18-19  
ห้องเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ 19บี  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

☞ โทร: +66 (0) 2 6896077

☞ โทรสาร: +66 (0) 2 6896001



## ที่ตั้งโรงงานคณอฟ

บริษัท คณอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 80 หมู่ 5  
ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ  
อ.หนองแค สระบุรี 18140 ประเทศไทย

☞ โทร: +66 (0) 36 374526-8

☞ โทรสาร: +66 (0) 36 374525



## ช่องทางติดต่อออนไลน์

☞ Email: [contact@knauf.co.th](mailto:contact@knauf.co.th)

☞ [www.facebook.com/knauf.co.th](https://www.facebook.com/knauf.co.th)

☞ [www.knauf.co.th](http://www.knauf.co.th)

บริษัท คณอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต  
ชั้นที่ 9, 18-19  
ห้องเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ 19บี  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Knauf Singapore  
[www.knauf.com.sg](http://www.knauf.com.sg)

Knauf Indonesia  
[www.knauf.co.id](http://www.knauf.co.id)

Knauf Vietnam  
[www.knauf.com.vn](http://www.knauf.com.vn)

Knauf Philippines  
[www.knauf.com.ph](http://www.knauf.com.ph)